




UNTERBAU LEUCHTSTOFF RONDOLA\ Aluminium

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Set exkl. MwSt.
2er-Set	416342	152,00
3er-Set	416343	222,00
5er-Set	416345	362,00
Einzelleuchte	416341	70,00

• Alle Sets inkl. Einspeiseelement mit 6-fach Verteiler

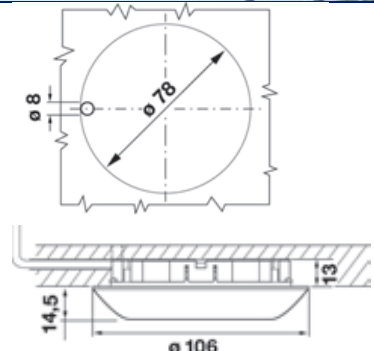

- 6 Watt je Leuchte
- 2 m Anschlussleitung mit AMP-Stecker
- Ø 78 mm, Tiefe 13 mm
- Lichtfarbe: Warmweiß
- kein zusätzlicher Trafo oder Vorschaltgerät

• Auch auf LED Leuchtmittel umbaubar

• Gilt nur für Ersatzbedarf

- Steckverbindersystem für Leitungen bis 7 A
- inkl. 2 m Netzanschlussleitung und Eurostecker



EINSPEISUNGSLAUFUNG mit 6-fach-Verteiler

Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
416555	13,00



VERLÄNGERUNGSLAUFUNG


Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.	
2000 mm	416557	8,00



(1)

LORETTO Alu-Optik, mit Masterschalter

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Set exkl. MwSt.
2er-Set	416522	173,00
3er-Set	416523	238,00
5er-Set	416525	368,00

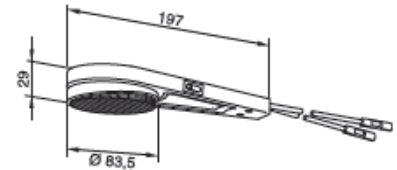

- 6 Watt Kompaktleuchte
- 1 x Verteiler 6-fach mit 3 m Zuleitung
- 2 m Anschlussleitung
- mit verdeckter Kabelführung
- inkl. Steckverbindung und Masterschalter



(2)

(1) mit Schalter	416520	96,00
(2) ohne Schalter	416521	84,00


- Am Verteiler sind bis zu 6 Leuchten (exklusive Masterschalter-Leuchte) anschließbar.

- Alle Sets inkl. Einspeiseelement mit 6-fach Verteiler und einer Leuchte mit Masterschalter



VERLÄNGERUNGSLEITUNG

	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
2000 mm	416557	8,00

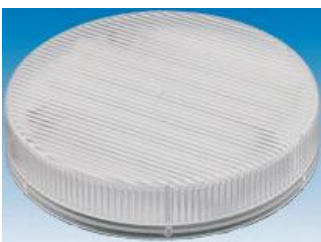

KOMPAKT-LEUCHTSTOFFLAMPE 230 V, für Ersatzbedarf


Bestell-Nr.	
416570	33,00

- extrem hohe Lichtausbeute bei 6 W
- 230 V / 6 W
- Leuchtmittel: warmweiß
- entspricht ca. 20 W Halogen



**TOP
Aufbauleuchte**

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
Alu-Optik	416550	48,00

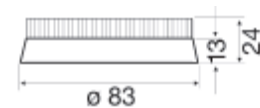


- extrem hohe Lichtausbeute bei 6 W
- 1,8 m Anschlussleitung
- kein zusätzlicher Transformator oder Vorschaltgerät nötig



**TOP
Halbeinbau-Leuchte**

Alu-Optik	416551	48,00
-----------	--------	-------




- extrem hohe Lichtausbeute bei 6 W
- 1,8 m Anschlussleitung
- kein zusätzlicher Transformator oder Vorschaltgerät nötig



**TOP
Einbau-Leuchte**

Alu-Optik	416552	48,00
-----------	--------	-------

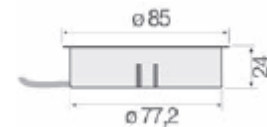

- extrem hohe Lichtausbeute bei 6 W
- 1,8 m Anschlussleitung
- kein zusätzlicher Transformator oder Vorschaltgerät nötig




**EINSPEISUNGSLITUNG
mit 6-fach-Verteiler**

	416555	13,00
--	--------	-------

- Steckverbindersystem für Leitungen bis 7 A
- inkl. 2 m Netzanschlussleitung und Eurostecker



Für die Montage wird grundsätzlich eine Einspeisungsleitung benötigt.

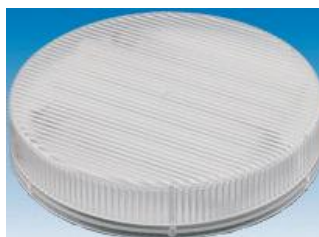

**KOMPAKT-LEUCHTSTOFFLAMPE
230 V, für Ersatzbedarf**


Bestell-Nr.		
416570		33,00

- extrem hohe Lichtausbeute bei 6 W
- 230 V / 6 W
- Leuchtmittel: warmweiß
- entspricht ca. 20 W Halogen

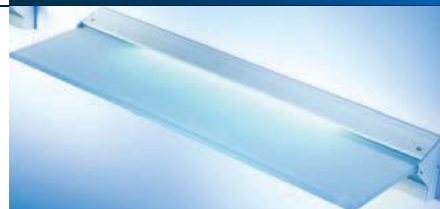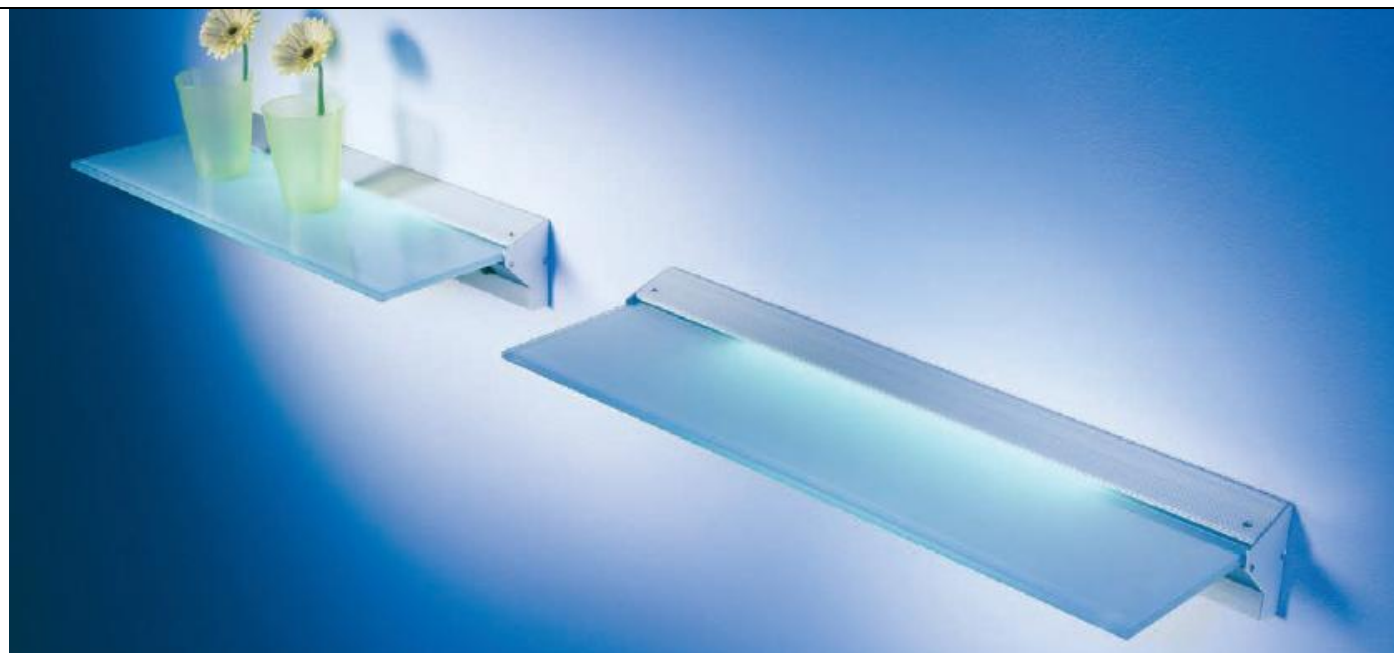


MISTEL Aluminium

Länge	Leistung	Bestell- Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
500 mm	8 W	410064	163,00
600 mm	13W	410065	183,00
900 mm	21 W	410066	218,00
1200 mm	21 W	410067	274,00

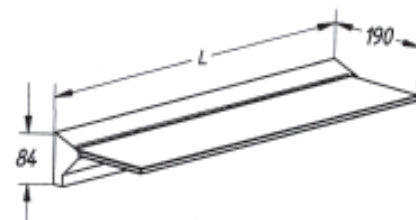

EVG (Elektronisches Vorschaltgerät)

- mit aufgesteckter satiniertes Glasplatte
- inkl. 2 m Netzanschlussleitung und Schukostecker (lose)
- **mit Wippschalter** an der Leuchtenunterseite
- Leuchtmittel: T5, warmweiß
- Maße: H 84 x T 190 mm
- einfach nachjustieren mittels Stellschraube unten am Profil
- Belastbarkeit: 5 kg
- Kabelführung: hinten rechts
- **flackerfreier Sofortstart und energiesparend durch elektronisches Vorschaltgerät**




**GLASBODENLEUCHE
COMETA Aluminium**

Länge	Leistung	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
450 mm	8 W	420100	135,00
600 mm	13W	420101	149,00
900 mm	21 W	420102	178,00
1200 mm	28 W	420103	207,00

Edelstahl-Optik

450 mm	8W	420105	167,00
600 mm	13W	420106	189,00
900 mm	21 W	420107	229,00
1200 mm	28 W	420108	274,00

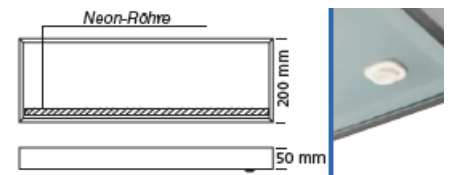

**• Ausleuchtung über die
komplette Glasbodenbreite**

- eloxiertes Aluminium-Profil mit satiniertes Glasscheibe
- Einzelleuchte mit 1,5 m Netzanschlussleitung ohne Schukostecker
- mit Wippschalter an der Leuchtenunterseite
- integrierte Kompaktleuchte mit Leuchtstoffröhre
- Leuchtmittel: T5, Kaltweiß
- obere Glasplatte lose eingelegt zum Leuchtmittelwechsel
- komplett mit Wandhalterung
- Kabelführung: hinten rechts
- Belastbarkeit: 10 kg




GLASBODENLEUCHE

**ARTE
Edelstahl-Optik**

Länge	Leistung	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
450 mm	8W	413641	147,00
600 mm	8W	413642	167,00
900 mm	14 W	413643	199,00
1200 mm	21 W	413644	239,00



- eloxiertes Aluminium-Profil mit satiniertes Glasscheibe
- Einzelleuchte mit 2 m Netzanschlussleitung und Schukostecker lose beigelegt
- mit Wippschalter an der Leuchtenunterseite
- integrierte Kompaktleuchte mit Leuchtstoffröhre
- Leuchtmittel: T5, Kaltweiß
- Belastbarkeit: 5 Kg je 10 cm
- Maße: 200 mm tief, 40 mm hoch
- obere Glasplatte lose eingelegt zum Leuchtmittelwechsel
- komplett mit Wandhalterung

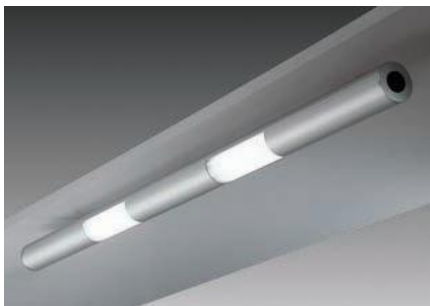

BOSTON

Aluminium-Leuchtenrohr

Länge	Leistung	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
800 mm	2x9W	411391	149,00
1200 mm	3x9W	411393	198,00

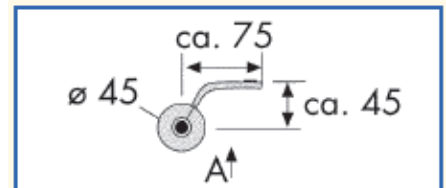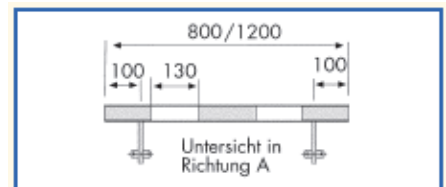

- Einzelleuchte mit 2 m Netzanschlussleitung
- integrierter seitlicher Schalter
- OSRAM-Energiesparlampe, Sockel G23
- Kabelführung: hinten rechts




BOSTON R

Aluminium-Leuchtenrohr

Länge	Leistung	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
800 mm	14 W	411395	189,00
1200 mm	21 W	411396	226,00



- Einzelleuchte mit 1,6 m Netzanschlussleitung
- integrierter seitlicher Schalter
- **integrierte Nut für Relingsystem Linero 2000**
- **flackerfreier Sofortstart und energiesparend durch elektronisches Vorschaltgerät**
- OSRAM-Leuchtmittel T5, Kaltweiß
- Kabelführung: hinten rechts
- Lichtaustritt bei 14 W: 570 mm
- Lichtaustritt bei 21 W: 870 mm

EVG (Elektronisches Vorschaltgerät)

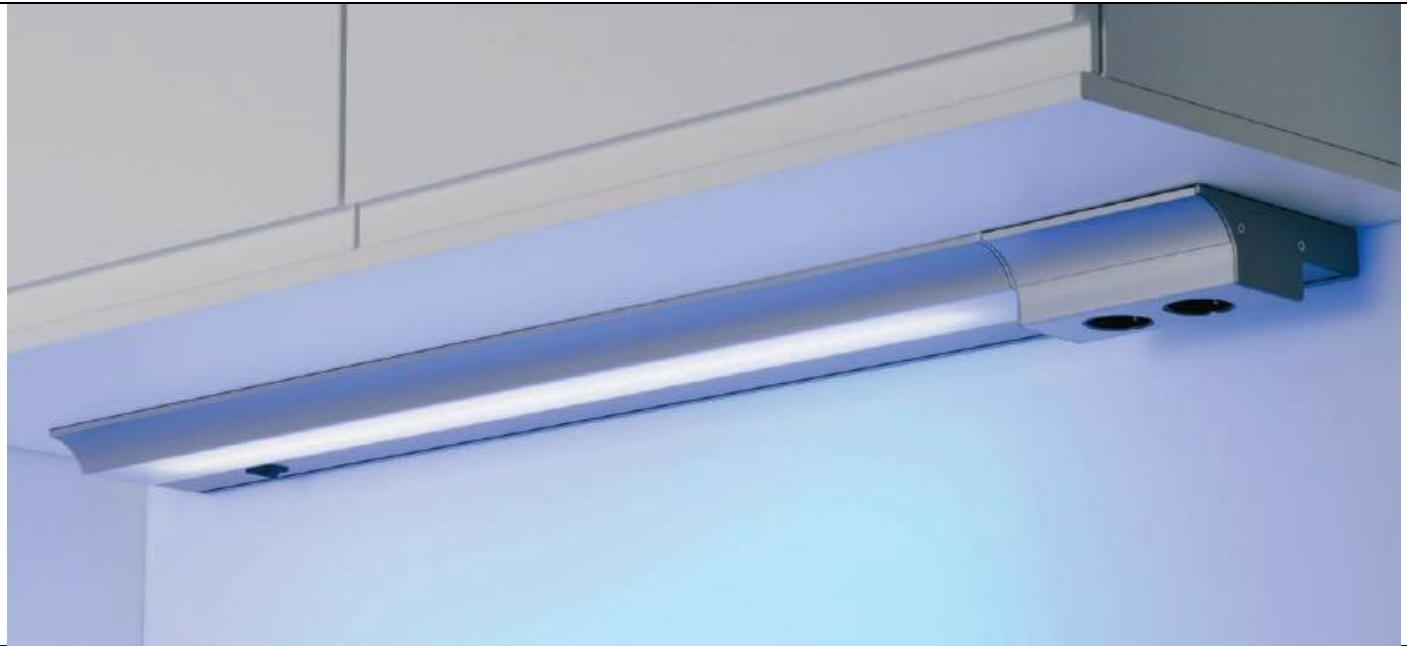

COMFORT PRO Aluminium

Länge	Leistung	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
600 mm	14 W	415810	202,00
900 mm	21 W	415811	231,00
1200 mm	28 W	415812	265,00
1500 mm	35 W	415813	294,00



- Einzelleuchte mit 2 m Netzanschlussleitung und Schuko-Stecker
- mit Wippschalter
- Lampenabdeckung mit Acrylwanne
- **integrierte Nut für Relingsystem Linero 2000**
- **flackerfreier Sofortstart und energiesparend durch elektronisches Vorschaltgerät**
- Leuchtmittel T5, Kaltweiß
- Maße: H 28 x T 153 mm
- Kabelführung: hinten

EVG (Elektronisches Vorschaltgerät)

- Die flache Bauweise erlaubt die Montage auch an der Vorderkante von Regalen und Hängeschränken



Edelstahl-Optik


600 mm	14 W	415815	216,00
900 mm	21 W	415816	255,00
1200 mm	28 W	415817	296,00
1500 mm	35 W	415818	332,00

STECKDOSENELEMENT für Comfort Pro, 2-fach

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
Aluminium	415820	122,00
Edelst.-Optik	415821	132,00



- mit 2 m Netzanschlussleitung und Schuko-Stecker
- mit 2 Schuko-Steckdosen
- inkl. Befestigungsschrauben
- Maße: L 135 x T 153 x H 53 mm

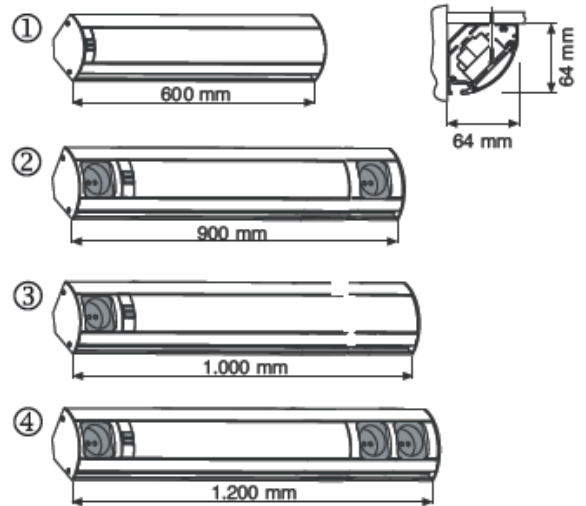

UNTERBAU LEUCHTSTOFF LAMPE

CORNER-RELING

Aluminium-Optik

Länge/ Watt	Bestell- Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
(1) 600 mm/ 13W m. Schalter	417860	128,00
(2) 900 mm/ 13W m. Schaltersteckdosenelement	417861	197,00
(3) 1000 mm/ 21W m. Schaltersteckdosenelement	417862	163,00
(4) 1200 mm/ 21W m. Schaltersteckdosenelement	417863	249,00
Doppelsteckdose		

- Einzelleuchte mit 2 m Netzanschlussleitung und Schuko-stecker (lose)
- Hängeschrankmontage
- **integrierte Nut für Relingsystem Linero 2000**
- **flackerfreier Sofortstart und energiesparend durch elektronisches Vorschaltgerät**
- Leuchtmittel T5, Kaltweiß


EVG (Elektronisches Vorschaltgerät)

Edelstahl-Optik

(1) 600 mm/ 13W m. Schalter	417870	145,00
(2) 900 mm/ 13W m. Schaltersteckdosenelement	417871	223,00
(3) 1000 mm/ 21W m. Schaltersteckdosenelement	417872	187,00
(4) 1200 mm/ 21W m. Schaltersteckdosenelement	417873	280,00
Doppelsteckdose		

DOPPELSTECKDOSE CORNER-RELING

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
Edelstahl-Optik	417880	67,00
Alu-Optik	417882	65,00

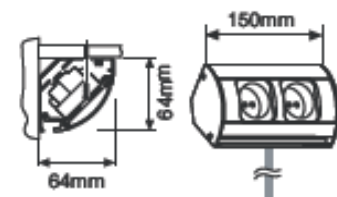

- Länge 150 mm
- 2-fach Schuko-Steckdose mit 2 m Netzanschlussleitung und Schuko-stecker (lose)







**UNTERBAU LEUCHTSTOFF LAMPE
MIAMI Aluminium eloxiert**

Länge	Leistung	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
450 mm	S W	417850	109,00
600 mm	13W	417851	120,00
900 mm	13W	417852	128,00
1200 mm	21 W	417853	156,00

↓ **EVG** (Elektronisches Vorschaltgerät)




- Einzelleuchte mit 2 m Netzanschlussleitung und Eurostecker
- **nur 25 mm** Unterbauhöhe
- Hängeschrankmontage
- mit Wippschalter
- **flackerfreier Sofortstart und energiesparend durch elektronisches Vorschaltgerät**
- Leuchtstoffröhre mit Plexiglas-Abdeckung
- Lichtaustritt zur Wand und Arbeitsplatte
- Leuchtmittel: T5, Kaltweiß



EVG (Elektronisches Vorschaltgerät)



zum Verbinden mehrerer Leuchten wird jeweils ein Adapter benötigt, zum Anschluss eine Netzanschlussleitung und ein Schalterelement



UNTERBAU LEUCHTSTOFF LAMPE FILOU Aluminium, **superflaches Gehäuse**

Länge	Leistung	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
322 mm	8 W	416171	126,00
422 mm	11W	416172	130,00
523 mm	13W	416173	138,00
827 mm	21 W	416174	159,00
927 mm	23 W	416175	169,00

- flackerfreier Sofortstart und energiesparend durch elektronisches Vorschaltgerät
- als Anfangs- und Verbindungsleuchte verwendbar
- Schraubbefestigung
- max. 10 Leuchten steckbar
- Kabelführung: hinten am Schalterelement

SCHALTERELEMENT


Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
416179	30,00

NETZANSCHLUSSLEITUNG

Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
416297	10,00

ADAPTER

Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
416178	5,80

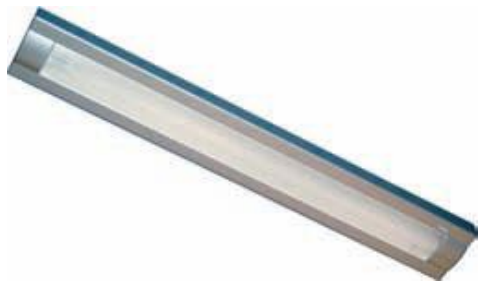

NISCHENLEUCHE Alu-Optik

Länge	Leistung	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
320 mm	8 W	416182	58,00
550 mm	13W	416183	68,00



EVG (Elektronisches Vorschaltgerät)

- max. 10 Leuchten adaptierbar
- mit Prismen-Abdeckung

zum Verbinden mehrerer Leuchten wird ein Adapter benötigt, zum Anschluss eine Netzanschlussleitung

- ohne Netzanschlussleitung
- flackerfreier Sofortstart und energiesparend durch elektronisches Vorschaltgerät
- jede Leuchte mit Wippschalter
- Maße: B 78 x H 26 mm
- als Anfangs- und Verbindungsleuchte verwendbar
- Lichtfarbe: Warmweiß



EINSPEISUNGSELEMENT Alu-Optik


	416195	53,00
--	--------	-------

- mit integrierter 2-fach Steckdose
- mit 1,5 m Netzanschlussleitung und Schukostecker
- Maße: L 170 x B 78 x H 48 mm

Alu-Optik, mit Schalter

	416197	58,00
--	--------	-------

- zum Schalten des Lichtbandes
- mit integrierter Steckdose
- mit 1,5 m Netzanschlussleitung und Schukostecker
- Maße: L 170 x B 78 x H 48 mm

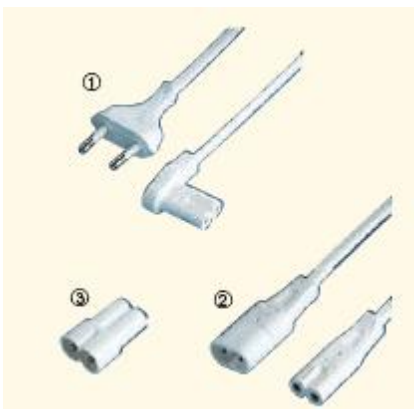

LEITUNGEN / ADAPTER

Netzanschluss- bzw. Verbindungsleitung

(1) Netzanschlussl. 2000 mm	416190	7,00
(2) Verbindungs-l. 600 mm	416192	7,00
(3) Adapter	416199	5,00

Netzanschlussleitung

- mit Winkel-Steckverbinder und Eurostecker

Verbindungsleitung

- mit Steckverbindern


Adapter

- für Lichtbandmontage erforderlich



CUCINA mit Reling, Aluminium

Länge	Leistung	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
600 mm	8 W	418102	138,00
900 mm	13 W	418103	157,00
1200 mm	21 W	418104	182,00

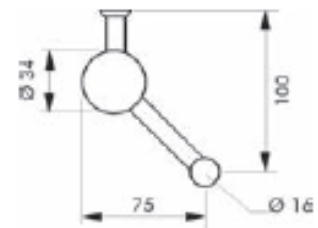


- Einzelleuchte mit 2 m Netzanschlussleitung und Schukostecker
- Alu-Leuchtenrohr mit geringem Durchmesser (Ø 34 mm)
- integriertes Rellingrohr Ø 16 mm passend für **Linero matt-verchromt**
- Leuchtmittel: T5, warmweiß

EVG (Elektronisches Vorschaltgerät)

- flackerfreier Sofortstart und energiesparend durch elektronisches Vorschaltgerät
- alle tragenden Teile sind mit Metallrohren verbunden
- Kabelführung: hinten rechts

PLATEAU Aluminium eloxiert

Länge	Leistung	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
600 mm	13W	418180	128,00
1000 mm	21 W	418181	168,00

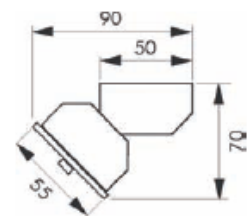

- Einzelleuchte mit 2 m Netzanschlussleitung und Schukostecker (lose)
- Hängeschrankmontage
- mit Wippschalter
- flackerfreier Sofortstart und energiesparend durch elektronisches Vorschaltgerät
- Leuchte mit mattierter Echtglas-Abdeckung
- Kabelführung: seitlich rechts
- Leuchtmittel: T5, Warmweiß




EVG (Elektronisches Vorschaltgerät)



RIO Aluminium

Länge	Leistung	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
575 mm	8 W	418200	69,00
795 mm	13W	418201	74,00

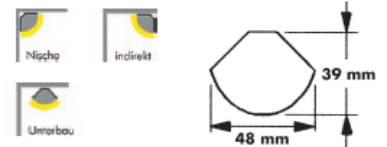

- Einzelleuchte mit 2 m Netzanschlussleitung und Schukostecker
- mit Energiesparlampe Sockel G23
- Abdeckung aus Alu-Riffelprofil und mattiertem Plexiglas
- mit Wippschalter
- Leuchtmittel: T5, Warmweiß
- **Einfache Clipbefestigung**
- Kabelführung: hinten links



RIO Aluminium


Länge	Leistung	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
430 mm	1 x 11W	418211	76,00
595 mm	2 x 9W	418212	99,00
895 mm	2 x 11W	418213	109,00

- Einzelleuchte mit 2 m Netzanschlussleitung und Schukostecker
- mit Energiesparlampe Sockel G23
- Abdeckung aus Alu-Riffelprofil und mattiertem Plexiglas
- mit Wippschalter
- Leuchtmittel: T5, Warmweiß
- **Einfache Clipbefestigung**
- Kabelführung: hinten links



NISCHENLEUCHE CORNER
Edelstahl

Länge	Leistung	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
320 mm	8 W	410580	75,00
550 mm	13 W	410581	80,00
960 mm	30 W	410582	98,00

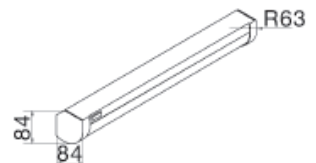

- Einzelleuchte mit 2 m Netzanschlussleitung ohne Schukostecker
- mit Blend- und Schutzprofil
- mit Wippschalter
- Hängeschrankmontage
- Kabelführung: hinten links
- Leuchtmittel: T5/ T8, Warmweiß
- 2 m Netzanschlussleitung ohne Schukostecker
- 230 V max. 16 Ampere
- mit 2 Schukosteckdosen



STECKDOSENELEMENT
Edelstahl

Ausführung	Länge	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
2-fach	230 mm	410588	64,00




SWING Edelstahl-Optik

Länge	Leistung	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
358 mm	8 W	410590	74,00
583 mm	13 W	410591	80,00
918 mm	21 W	410592	114,00

Aluminium


358 mm	8W	410594	74,00
583 mm	13 W	410595	80,00
918 mm	21 W	410596	114,00

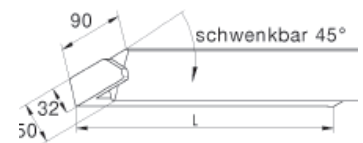

- Einzelleuchte mit 2 m Netzanschlussleitung und Schuko-Stecker
- mit Wippschalter
- Hängeschrankmontage
- Leuchtmittel: T5, Warmweiß
- Kabelführung: hinten rechts



EVG (Elektronisches Vorschaltgerät)

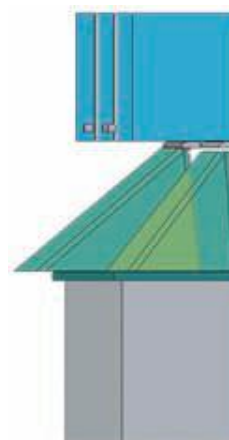


Licht, wo es benötigt wird:

- Schwenkbereich: 45°
- Dekorglasscheibe verhindert ein Verschmutzen der Leuchtstofflampe
- einfacher Leuchtmittelwechsel durch Einschubtechnik
- flackerfreier Sofortstart und energiesparend durch elektronisches Vorschaltgerät




- Bauhöhe nur 30 mm
- Keine Lichtblende erforderlich

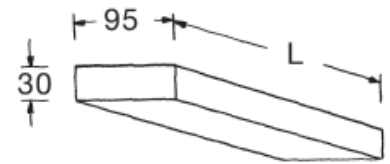

FLACHE NISCHENLEUCHE Edelstahl

Länge	Leistung	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
320 mm	8 W	410561	52,00
550 mm	13 W	410562	58,00
470 mm	15W	410563	61,00
750 mm	16 W	410564	64,00
625 mm	18 W	410565	66,00
930 mm	30 W	410566	72,00

- ohne Netzanschlussleitung
- Leuchten durchgangverdrahtet mit 3 x 1,5 mm²
- steckbar
- jede Leuchte mit Wippschalter
- als Anfangs- und Verbindungsleuchte verwendbar
- Leuchtmittel: T5/ T8, Warmweiß
- Bauhöhe **nur 30 mm**

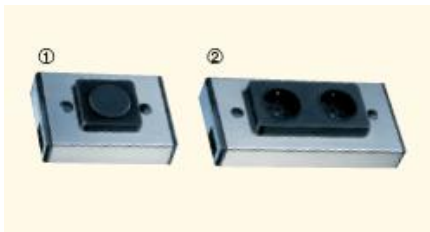


STECKDOSENELEMENT Hauptschalter bzw. 2-fach Steckdosenelement

	Bestell-Nr.	€/Stück exkl. MwSt.
(1) Hauptschalter	410571	49,00
(2) 2-fach Steckdosenelement	410572	54,00

- Hauptschalter**
- Länge 130 mm
- mit Stecker- und Kupplungsteil

- 2-fach Steckdosenelement**
- Länge 195 mm
- mit Stecker- und Kupplungsteil

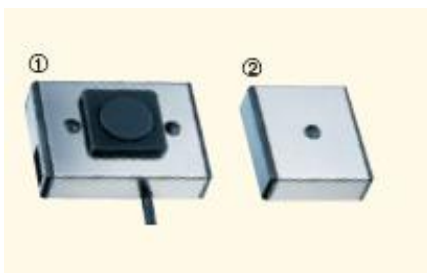


EINSPEISUNG Mitteneinspeisung bzw. Einspeiseelement

(1) Mitteneinspeisung	410573	49,00
(1) Einspeiseelement	410574	25,00

- Mitteneinspeisung**
- Länge 130 mm
- mit Hauptschalter und 2 m Anschlussleitung

- Einspeiseelement**
- Länge 85 mm
- zur Abdeckung, wenn Anschlussleitung 410630 verwendet wird

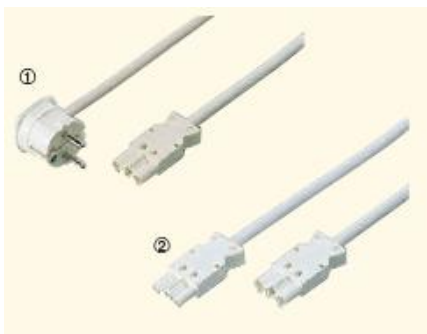

LEITUNGEN Netzanschluss- bzw. Verbindungsleitung

Netzanschlussl. 2000 mm	410630	13,00
Verbindungs-l. 300 mm	410700	8,00
500 mm	410710	8,00
1000 mm	410740	10,00
2000 mm	410760	12,00
3000 mm	410790	14,00

- Netzanschlussleitung**
- 3 x 1,5 mm²



- Verbindungsleitung**
- 3 x 1,5 mm²



RÜCKWAND LEUCHTSTOFF

INFINITY Edelstahl-Optik

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück exkl MwSt.
450 mm, 8W	417781	438,-
600 mm, 13W	417782	482,-
900 mm, 21W	417783	569,-
1200 mm, 28 W	417784	672,-
1500 mm, 35 W	417785	759,-

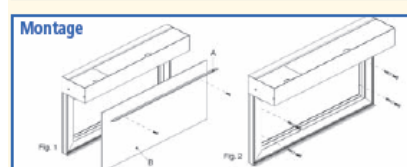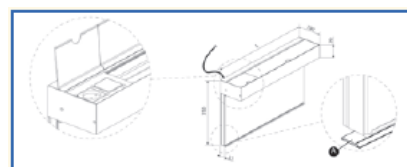

integriertes Ablagefach und Steckdosen-/Schalterelement

- je Leuchtelement 1 Schalter und 1 Steckdose
- ESG-Sicherheitsglas
- Der obere Konsolenbereich bietet eine praktische Ablagefläche.
- Durch Öffnen des Konsolendeckels finden Sie weitere Ablagemöglichkeiten.
- Einfaches auswechseln der Leuchtstoffröhre durch das stirnseitige Entfernen des Glasteils
- Leuchtmittel: T5, Kaltweiß
- Kabelführung: hinten links